

Kompakt-Hygienschleusen SL-Line

Stations d'hygiène compactes SL-Line

CLEANCONTROL-SL

Kompakt-Hygienschleuse CLEANCONTROL-SL

Edelstahl Werkstoff 1.4301

Die CLEANCONTROL-SL ist eine Zweispuranlage mit einer separaten Ein-/Ausgangsspur und ist eingangsseitig entweder mit einer Desinfektionswanne zum Desinfizieren der Schuhsohlen und einem nachgeschalteten Abtropfrost oder mit einem Bürstenmodul ausgestattet. Zudem stellt das Eingangskontrollgerät EK 400 eine überlistungssichere Zweihanddesinfektion sicher. Ausgangsseitig regelt ein mechanisches Drehkreuz die Zwangsführung.

Bei der Variante mit der eingangsseitigen Desinfektionswanne erfolgt die Zugabe des Reinigungsmittels Zeit gesteuert.

Die Maschine wird zum leichteren Eintransport demontiert geliefert. Siphon, Dichtungen und Kleinteile sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Ausstattungsvarianten:

CLEANCONTROL-SL B/D (Bürste/Desinfektionswanne)

CLEANCONTROL-SL B/B (Bürste/Bürste)

Kanisterhalter für Sohlenreinigungsmittel

Kanisterhalter abschließbar



CLEANCONTROL-SL 1500

Station d'hygiène compacte CLEANCONTROL-SL

Acier inoxydable AISI 304

Les stations d'hygiène compactes de la gamme DSC-SL + EK 400 sont une combinaison d'une machine à nettoyer les bottes et d'une machine à nettoyer les semelles, et se composent des composants de la DLSO-SL + EK 400 et du module de nettoyage des bottes DLST. Les deux entrées et sorties séparées permettent aux porteurs de bottes et de chaussures de passer dans la machine.

La machine est livrée prête à être connectée. Le siphon, les joints et les petites pièces ne sont pas inclus.

La machine de nettoyage des semelles est disponible en longueurs de brosse (BL) 700, 1100 et 1600 mm.


Option

Sans contrôle d'entrée EK 400

Avec contrôle d'entrée EK 400 WR

Porte-bidon pour produits de nettoyage de semelles

Porte-bidon verrouillable

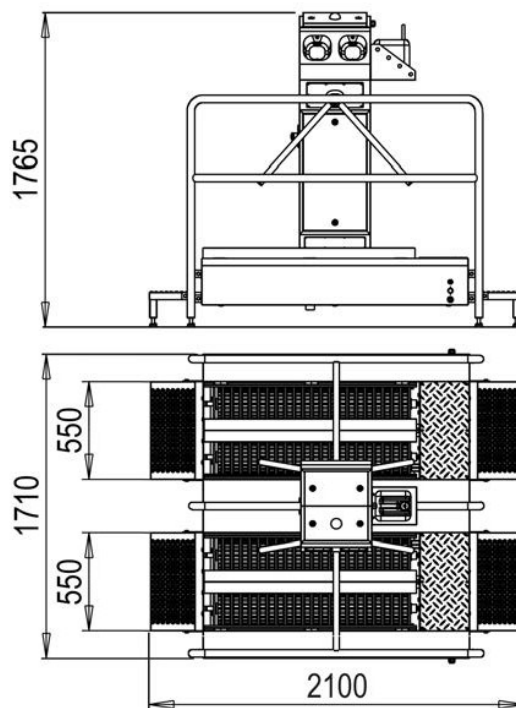

Technische Daten CLEANCONTROL-SL 1500

Abmessungen (L x T x H): 2100 x 1710 x 1765 / BL: 1100
 Elektroanschluss: 400 V/N/PE, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 1,25 kW
 Wasseranschluss: 3/4" max. 43 °C
 Wasserablauf: 2 x DN 50

Données techniques CLEANCONTROL-SL

Dimensions (L x l x H): 2100 x 1710 x 1765 / BL: 1100
 Connexion électrique: 400 V/N/PE, 50/60 Hz
 Puissance consommée: 1,25 kW
 Connexion eau: 3/4" max. 43 °C
 Sortie eau: 2 x DN 50